

Horeca - Mesas refrigeradas - Gama Classic 600-700 -Snack frente mostradores **MODELO FBR-250 HC**

MODELO:
NOMBRE :
NOMBRE DE PROYECTO :
ZONA DE PROYECTO :
ARTICULO DE PROYECTO :



Horeca - Mesas refrigeradas - Gama Classic 600-700 -Snack frente mostradores

Modelo: FBR-250 HC

Referencia	19060512
Tipo modelo	Armario mostrador
Clasif. Eficiencia Energetica	D
Índice de Eficiencia Energetic (%)	65,370
Consumo eléctrico 24h (KWH)	5,260
Consumo anual eléctrico (KWH)	1919,900
Vol. neto refrigeración (L)	449
Clase climática	4
Número de puertas	4
Potencia eléctrica (KW)	0,332
Dimensiones (mm)	2542 x 600 x 1045

Características generales

- Encimera en acero inoxidable con acabado satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Cuerpo interior en acero inoxidable.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Contrapuertas embutidas en acero inoxidable para conseguir un mayor aislamiento y robustez, con burlete de fácil sustitución en todo el contorno.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente
- desmontables para su limpieza.

 Soportes de sujeción de estantes regulables en altura.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.


 Contrapuertas fabricadas en aluminio anticorrosivo
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor con apertura frontal pivotante.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión. Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano invectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Control electrónico de la temperatura con visor digital. Desescarche automático.
- Temperatura de trabajo: de -2° a +8° C con 38 °C de temperatura ambiente.
- Los modelos con puerta de cristal (-PC) están dotados de puertas de doble acristalamiento con iluminación interior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

MODELO FBR-250 HC




1,8 A 1N 50Hz 0,332 230V
50Hz 0,332
0,332
•
230V
CO2
79
4
HERMÉTICO
3
0,593
VENTILADA
-2 +8 °C
R-290
)
4
D
1919,900
5,260
No
65,370
FBR-250 HC
Frio Lucena
Armario mostrador
0
449
No
No
No
4
Inoxidable
1N
50Hz
classic
No
No
4
Sí
No
No
No
Europea
R-290
No
No
No



Dimensiones Embalaje Alto: 1195 MM Ancho: 680 MM Profundidad: 2660 MM Peso bruto: 185 KG

efficold

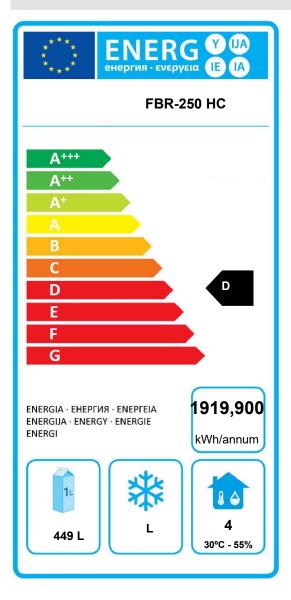

Etiquetado energético de la UE a partir del 1 de julio de 2016

Un nuevo sistema de etiquetado energético para refrigeradores y congeladores profesionales en la Unión Europea entró en vigor a partir del 1 de julio de 2016. Establecido por el Reglamento delegado (UE) 2015/1094 de 5 de mayo de 2015, que completa la Directiva 2010/30 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo. El Parlamento y el Consejo, establece que todos los productos vendidos en la UE deben someterse a rigurosas pruebas normalizadas de rendimiento energético. Este nuevo sistema de etiquetado se ha desarrollado para impulsar la eficiencia energética y el diseño respetuoso con el medio ambiente y se basa en una carta fácil de seguir la calificación de A a G.

Importante: todos los productos que consumen energía por encima del nivel mínimo no podrán ser vendidos dentro de la UE a partir del 1 de julio