



XEBC-06EU-E1LM

Proyecto	
Producto	
Cantidad	
Fecha	

Modelo

BAKERTOP MIND.Maps™ ONE COUNTERTOP



Eficiencia energética 15.3 kWh/día - 0 kg CO₂/día*

*Consultar la última página para más detalles.

Horno combinado	Eléctrico
6 bandejas 600x400	Bisagra en el lado derecho
Panel de control táctil 9,5"	
Voltaje:	380-415V 3N~ / 220-240V 3~ / 220-240V 1~

Descripción

Horno combinado profesional capaz de gestionar múltiples procesos de cocción de panadería y pastelería (fresca y congelada) y procesos gastronómicos (deshidratación, cocción al vapor, cocción a baja temperatura, cocción sous vide, dorado, asado, fritura, regeneración y regeneración al plato). Gracias a las tecnologías Unox Intensive Cooking garantiza resultados perfectos en cada horneado.



Características de cocción estándar

Programas

- Programas
-

Cocción Manual

- **Temperatura:** 30 °C – 260 °C
- Hasta 9 pasos de cocción
- **CLIMA.Control:** humedad o aire seco ajustado al 10%.
- Cocción con sonda al corazón y función Delta T

Características de cocciones avanzadas y automáticas

Unox Intensive Cooking

- **DRY.Maxi™:** extrae rápidamente la humedad de la cámara de cocción
- **STEAM.Maxi™:** produce vapor saturado
- **AIR.Maxi™:** gestiona la inversión de marcha automática y la función pulsada de los ventiladores
- **CLIMALUX™:** control total de la humedad en la cámara de cocción



XEBC-06EU-E1LM

Características técnicas

- **ROTOR.Klean™:** sistema de lavado automático
-
- Doble cristal
- Iluminación de la cámara de cocción con luces LED integradas en la puerta
- Soportes para bandejas con sistema antivuelco
- Sistema recoge gotas integrado en la puerta, que sigue en funcionamiento incluso con la puerta abierta
- Sistema de ventiladores múltiples de 4 velocidades y elementos de calor de alto rendimiento
- Contenedor de detergente DET&Rinse™ integrado
- **WI-Fi-/USB data:** descarga/carga de datos HACCP
- **WI-Fi-/USB data:** descarga/carga de programas





Servicios Web y App

- **Data Driven Cooking app & webapp:** controla y supervisa las condiciones de funcionamiento de sus hornos en tiempo real, crea y comparte nuevas recetas. La inteligencia artificial convierte los datos de consumo en información útil y te permite aumentar tus beneficios diarios
- **Top Training app:** descarga la app Unox Top.Training y aprende paso a paso los secretos del panel de control de tu nuevo horno

Accesorios

- **Campana Ventless:** campana con condensación de vapor
- **Campana Waterless:** filtra los olores y absorbe el calor latente que sale de la cámara de cocción sin utilizar agua
- **Filtro carbón activo para campana waterless:**
- **DECKTOP:** cocción tradicional sobre piedra, cocción por convección y cocción combinada
- **LIEVOX:** Fermentadora dotada de sensores que controlan e intervienen en modo automático en los procesos de fermentación
- **Armarios neutros:** solución recomendada para optimizar la distribución de la cocina y tener siempre todo en el lugar correcto
- **Stand:** soporte multifuncional perfecto para guardar las bandejas con seguridad y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar
- **QUICK.Load** y sistema carro
- **Baking Essentials:** bandejas especiales
- **DET&Rinse™ ECO:** fórmula eco para limpiezas diarias en el máximo respeto por el medio ambiente. Perfecto para un nivel de suciedad leve.
- **DET&Rinse™ ULTRAPLUS:** detergente abrillantador concentrado que garantiza máximos niveles de limpieza y mayor duración del horno
- **PURE / PURE.XL:** Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal dentro de la cámara de cocción
- **PURE-RO:** Sistema de filtración de agua con ósmosis que elimina los cloruros y la cal del agua
- **Wi-Fi / Ethernet:** Tarjeta de conexión para mantener el horno conectado a la nube UNOX - obligatorio para extender la garantía

XEBC-06EU-E1LM

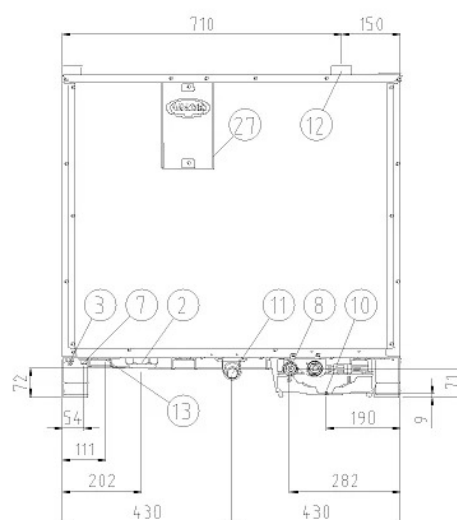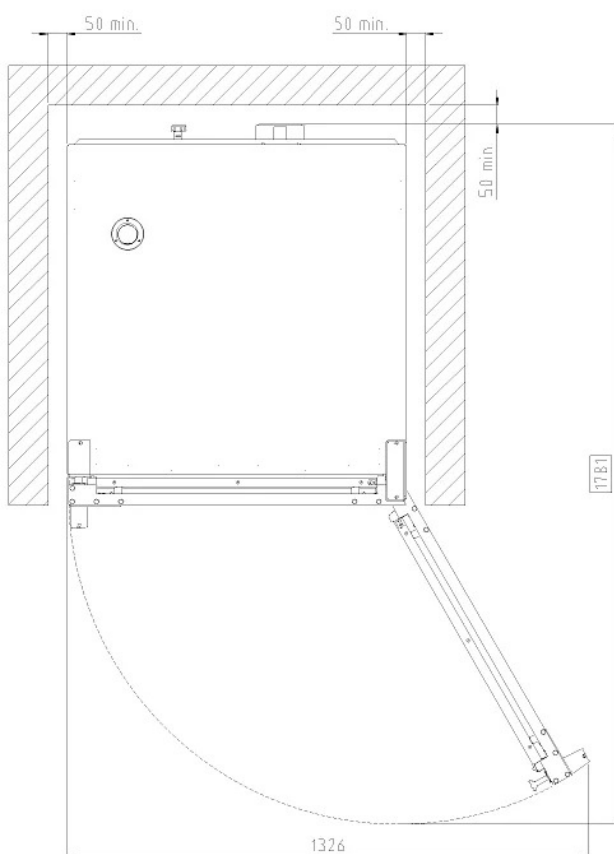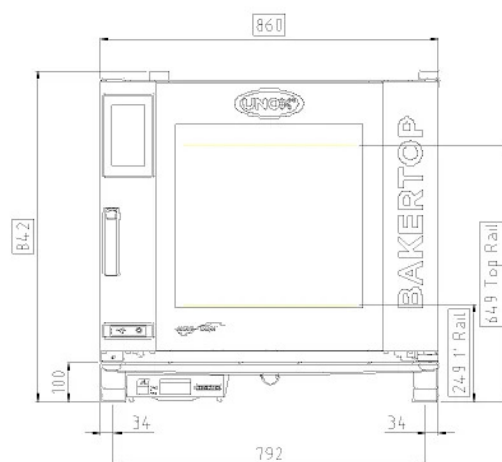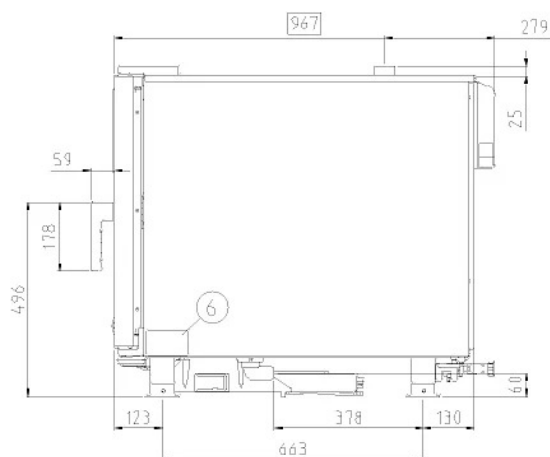

Dimensiones y peso

Longitud	860 mm
Profundidad	967 mm
Altura	842 mm
Peso neto	103 kg
Distancia entre bandejas	80 mm

Posición conexiones

2	Caja de conexión
3	Terminal unipotencial
6	Tarjeta de características técnicas
7	Termostato de seguridad
8	Entrada de Agua 3/4"
10	Entrada Rotor.KLEAN™

11	Descarga cámara de cocción
12	Chimenea salida de humos calientes
13	Conexión accesorios
27	Salida aire de enfriamiento



XEBC-06EU-E1LM

Alimentación eléctrica

OPCIÓN A

Voltaje	380-415 V
Fase	~3PH+N+PE
Frecuencia	50 / 60 Hz
Potencia total	10,1 kW
Máx corriente absorbida	15 A
Dimensión requerida por el interruptor diferencial*	20 A
Requisitos cable potencia*	5G x 2,5 mm ²
Enchufe	NO INCLUIDO

OPCIÓN B

Voltaje	220-240 V
Fase	~3PH+PE
Frecuencia	50 / 60 Hz
Potencia total	10,1 kW
Máx corriente absorbida	26 A
Dimensión requerida por el interruptor diferencial*	32 A
Requisitos cable potencia*	4G x 4 mm ²
Enchufe	NO INCLUIDO

OPCIÓN C

Voltaje	220-240 V**
Fase	~1PH+PE
Frecuencia	50 / 60 Hz
Potencia total	10,1 kW
Máx corriente absorbida	43 A
Dimensión requerida por el interruptor diferencial*	50 A
Requisitos cable potencia*	3G x 10 mm ²
Enchufe	NO INCLUIDO

**Kit conexión eléctrica

Producto	XUC129
Voltaje	220-240 V
Fase	~1PH+PE

*Dimensión recomendada: observe la ordenanza local.

Regístrate para acceder a las características específicas técnicas del producto.

www.ddc.unox.com

Eficiencia energética

Consumos 15.3 kWh/día

Emisiones de CO₂ 0 CO₂/día**

**La estimación sólo incluye las emisiones directas producidas por el horno. Las emisiones indirectas pueden reducirse a cero si se opta por adquirir energía de fuentes renovables.

Estimación calculada suponiendo un uso diario (300 días/año) del horno:

8 medias cargas de croissant (horno cargado al 50 %).

Estimación calculada asumiendo los siguientes lavados semanales (42 semanas/año):

1 lavado corto por semana.

Requisitos para la instalación

Los productos Unox deben instalarse en instalaciones en las que todos los sistemas (gas, eléctrico, hidráulico, ventilaciones, aireaciones, etc.) cumplan las normas nacionales vigentes. Debe realizarse un análisis de combustión en caso de hornos de gas.

XEBC-06EU-E1LM

Conexión hídrica

UTILIZAR AGUA NO CONFORME A LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS UNOX PARA LA CALIDAD DEL AGUA ANULA CUALQUIER TIPO DE GARANTÍA.

Es responsabilidad del comprador asegurar que el suministro del agua en entrada esté conforme a las especificaciones detalladas a través de medidas de tratamiento apropiadas. Se requiere un grifo de agua por horno.

Presión de línea: Entrada agua potable: 3/4 "NPT, presión de la línea: 1.5 a 6 Bar; 22 a 87 psi (2 Bar; 29 psi recomendado)

Especificaciones agua en entrada

Cloro libre	≤ 0.5 ppm
-------------	-----------

Cloramina	≤ 0.1 ppm
-----------	-----------

pH	7 - 8.5
----	---------

Conductividad eléctrica	≤ 1000 µS/cm
-------------------------	--------------

Dureza total	≤ 30° dH
--------------	----------

Cloruros	≤ 120 ppm
----------	-----------

Circuito vapor: especificaciones agua en entrada

Dureza total	≤ 8 °dH*
--------------	----------

Cloruros	≤ 25 ppm
----------	----------

*Este valor hace referencia a una cocción al vapor diaria de 1-2 horas. En cualquier caso, si con una dureza total de ≤ 8°dH sigue produciéndose cal, es obligatorio tratar el agua para evitar dicha producción de cal. Recomendamos sistemas de tratamiento de agua basados en resinas de intercambio iónico. Los sistemas de tratamiento de agua basados en polifosfatos no están permitidos.

Desagüe de agua

Propiedades

Pvc drain (or similar according to market HACCP requirements) 40 mm positioned on the floor and behind the column

Solo se necesita un desagüe por columna

Regístrate para acceder a las características específicas técnicas del producto.

www.ddc.unox.com